
PORTA BILICO | SWING DOOR PASSAGE

DESCRIZIONE: Porta con apertura a spinta in entrambe le direzioni con: fissaggio a terra e soffitto oppure fissaggio a terra e colonna. L'anta ha come punti di fermo -90°, 0° e 90°. È inoltre possibile regolare la velocità di chiusura in modo indipendente dei primi 80° e degli ultimi 10°. Attenzione: nella versione terra-colonna il modulo deve essere ancorato a parete. Nel caso venga fissata a delle colonne centrostanza queste ultime devono essere ulteriormente ancorate a soffitto (a cura del cliente). In ambedue le versioni il pavimento viene forato.
CALCOLO DIMENSIONALE: Per calcolare la larghezza dell'anta è necessario sottrarre 9 mm alla larghezza totale del vano. La larghezza massima dell'anta è di 79,7 cm. L'altezza dell'anta è così calcolata: Versione terra-soffitto = altezza anta terra-soffitto - 18,5 mm; Versione terra-colonna = altezza modulo + 16 mm piedini - 13 mm.

DESCRIPTION: Door with push-to-open in both directions with: floor and ceiling fixing or tall unit fixing. The door has -90°, 0° and 90° as stop points. It is also possible to adjust the closing speed of the first 80° and the last 10° independently. Attention: in the tall unit fixing version, the module must be fastened to the wall. If it is fixed on tall units in the centre of the room, these must be further anchored to the ceiling (by the customer). In both versions, the floor is drilled.
DIMENSIONAL CALCULATION: To calculate the door width, 9 mm must be deducted from the total width of the unit. The maximum door width is 79.7 cm. The door height is calculated as follows: Floor-to-ceiling version = floor-to-ceiling door height - 18.5 mm; tall unit fixing version = units height + 16 mm feet - 13 mm.

ANTA BILICO TERRA-SOFFITTO
FLOOR-TO-CEILING SWING DOOR

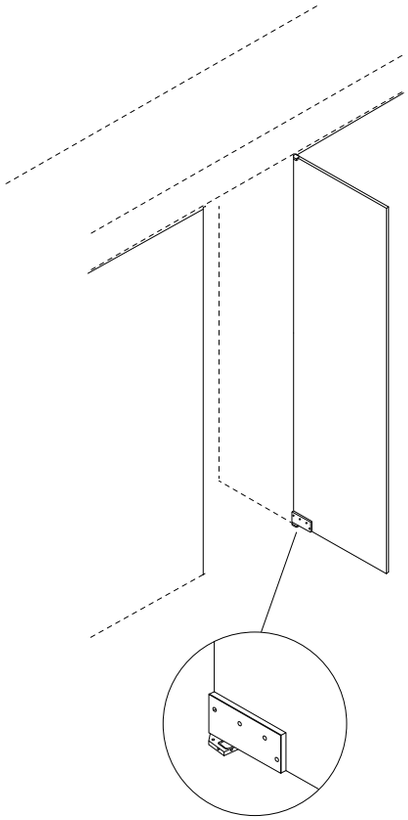

ANTA BILICO TERRA-COLONNA
SWING DOOR FIXED ON A TALL UNIT

